


- ① デバイスマネージャーに入り画像にある”Prolific USB to Serial Comm Port(COM\*)”のプロパティに入る。



- ② ドライバーのタブに移動しバージョンを確認する。バージョンが”3.4.62.293”以外の場合、ドライバーの更新に入りバージョンを変更する。

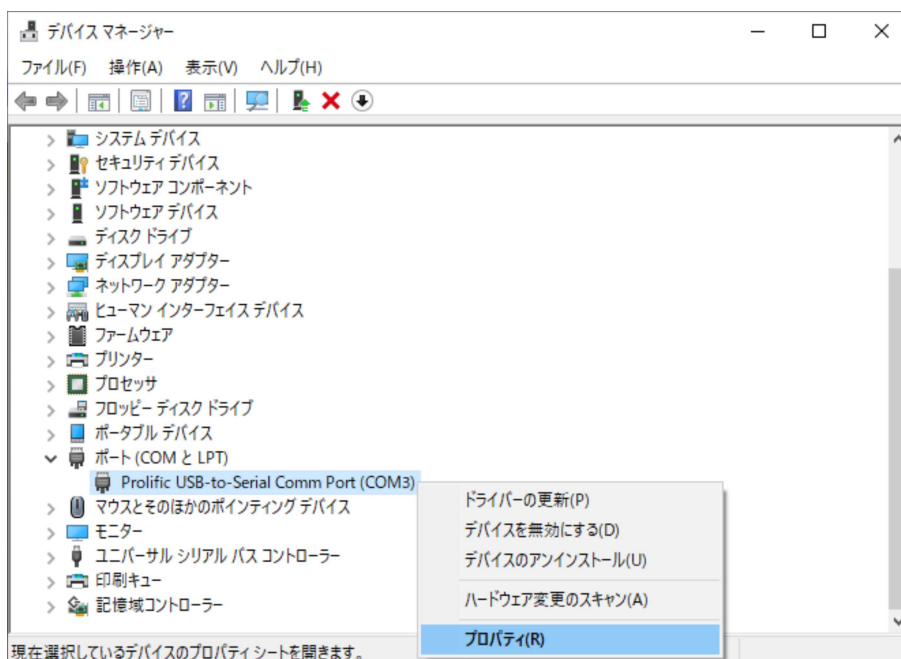

③ "コンピューターを参照してドライバーを検索"を選択する。



④ "コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します"を選択する。



⑤ バージョン “3.4.62.293”を選択し、次へを押す。

×

← 🖨️ ドライバーの更新 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)

このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択してください。

 ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。インストールするドライバーのディスクがある場合は、[ディスク使用] をクリックしてください。

互換性のあるハードウェアを表示(C)

モデル

-  Prolific USB-to-Serial Comm Port バージョン: 3.4.62.293 [2013/10/17]
-  Prolific USB-to-Serial Comm Port バージョン: 3.8.39.0 [2021/01/08]
-  Prolific USB-to-Serial Comm Port バージョン: 3.8.40.0 [2021/09/16]
-  Prolific USB-to-Serial Comm Port バージョン: 3.8.41.0 [2021/11/11]

 このドライバーはデジタル署名されています。 ディスク使用(H)...

[ドライバーの署名が重要な理由](#)

次へ(N) キャンセル

⑥ 画像の画面が出れば閉じるを押し、完了。

×

← 🖨️ ドライバーの更新 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)

ドライバーが正常に更新されました

このデバイス用のドライバーがインストールされました:

 Prolific USB-to-Serial Comm Port

閉じる(C)